

Panacoustic SPS 83

звукоізоляційна панель
базового рівня



Застосовується в складі системи зі спеціалізованими звукоізоляційними гіпсокартонними листами при будівництві та реконструкції будівель для збільшення звукоізоляції одношарових будівельних конструкцій: гіпсових, цегляних і бетонних стін, перегородок, а також залізобетонних перекриттів в житлових та громадських будівлях для додаткової ізоляції житлових приміщень, офісів та технічних приміщень.

Ефективний робочий діапазон системи від 100 Гц.



СКЛАД

Панель Panacoustic SPS 83 являє собою комбінацію пазогребневих ГВЛБ 20 мм та базальтової плити 50 мм. Кожна панель містить вісім віброізолюючих вузлів кріплення, за допомогою яких вона монтується до стін або перекриттів.



РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

- довжина панелі: 1200 мм
- ширина панелі: 600 мм
- товщина панелі: 70 мм
- товщина системи: 83 мм
- вага панелі: 19,5 кг



ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Панелі Panacoustic SPS 83 застосовуються в звукоізолюючих конструкціях. Монтуються відповідно до альбому інженерних рішень «Звукоізолюючі конструкції» ASP-501-0118.



СЕРТИФІКАТИ

Матеріал має державний гігієнічний сертифікат та акустичний протокол (79С/11).



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Матеріал відповідає висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/21537.



ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поверхнева щільність	39 кг/м ²
водопоглинання лицьової сторони	1 кг/м ²



ПОЖЕЖОБЕЗПЕКА


Клас пожежної небезпеки - Г1
не підтримує горіння.



АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ізоляція повітряного шуму

Акустичні випробування виконані лабораторією акустики ДП НДІБК м. Київ.

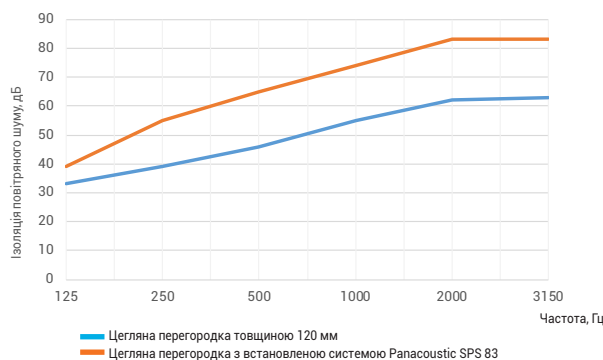

Індекс додаткової ізоляції повітряного шуму, ΔR_w	12-14 дБ
---	----------