

Panacoustic SPS Floor 45

панельна система початкового рівня для звукоізоляції підлоги



Збірна звукоізоляційна панельна система початкового рівня Panacoustic SPS Floor 45 - ефективне рішення проблеми додаткової звукоізоляції міжповерхових перекриттів. З її допомогою повністю вирішуються завдання ізоляції ударного шуму, а також одночасно збільшується ізоляція повітряного «побутового» шуму - мова, гавкіт собак, малопотужна теле і радіоапаратура тощо.

Система Panacoustic SPS Floor 45 застосовується при будівництві та реконструкції будівель для збільшення звукоізоляції міжповерхових перекриттів, виконаних із з / б плит. Переважно застосовується в житлових приміщеннях при виконанні локального ремонту без застосування «мокрих» процесів.



СКЛАД

Панельна звукоізоляційна система Panacoustic SPS Floor 45 складається з двошарових сендвіч-панелей 45 мм, акустичного триплекса Саундлайн-dB, товщиною 16,5 мм, а також фінішного листа фанери 18 мм, який приклеюється на шар еластичної мастики. Сендвіч-панель складається з комбінації «жорсткого» шару ГВЛ та «м'якого» шару штапельного скловолокна, а також має вісім віброізолюючих S-опор, виконаних з еластомеру Sylomer®.



РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

- робочий об'єм панелей: 1200x600 мм
- товщина сендвіч-панелей: 45 мм
- товщина системи з фінішним шаром фанери 83 мм
- вага однієї сендвіч-панелі: 18,5 кг



МОНТАЖ

Панельна система Panacoustic SPS Floor 45 монтується в суворій відповідності до інструкції з монтажу.




СЕРТИФІКАТИ

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/46720 від 15.10.2015 р.



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Матеріал відповідає висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/46720 від 15.10.2015р.

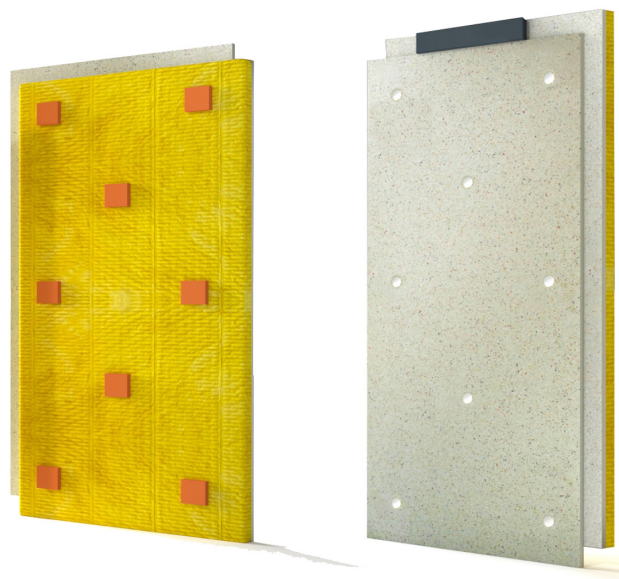


ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поверхнева щільність	61,5 кг/м ²
водопоглинання лицьової поверхні	1 кг/м ²
межа міцності при вигині, не менше	4.5 Мпа (45 кгс/см ²)



АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ізоляція повітряного шуму

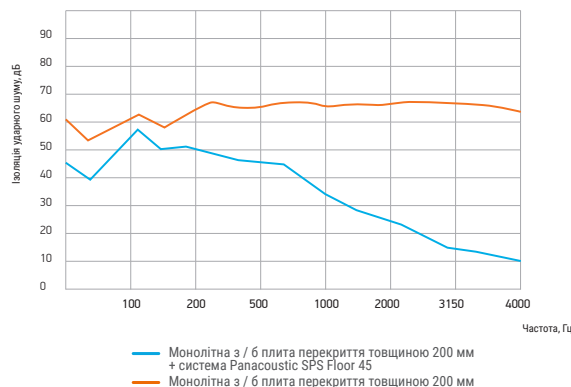

Індекс зниження рівня ударного шуму, ΔL_{nw}	32 дБ
--	-------