

Panacoustic SPS Floor 75

панельна система базового рівня для звукоізоляції підлоги



Збірна звукоізоляційна панельна система базового рівня Panacoustic SPS Floor 75 - ефективне рішення проблеми додаткової звукоізоляції міжповерхових перекриттів. З її допомогою повністю вирішуються завдання ізоляції ударного шуму, а також одночасно збільшується ізоляція повітряного шуму - мова, гавкіт собак, побутова теле- та радіоапаратура тощо (Робочий діапазон системи для ізоляції повітряного шуму - від 80 Гц).

Система Panacoustic SPS Floor 75 застосовується при будівництві та реконструкції будівель для збільшення звукоізоляції міжповерхових перекриттів, виконаних із з / б плит. Переважно застосовується в житлових приміщеннях.



СКЛАД

Панельна звукоізоляційна система Panacoustic SPS Floor 75 складається з сендвіч-панелей товщиною 75 мм, шару акустичного триплексу САУНДЛАЙН-dB, товщиною 16,5 мм, а також фінішного листа фанери товщиною 18 мм. Сендвіч-панель Panacoustic SPS Floor 75 являє собою комбінацію шару ГВЛ та мінерального волокна Шуманет. Кожна сендвіч-панель містить вісім віброізоляційних S-опор, виконаних з еластомеру Sylomer®.



РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

- робочий розмір панелей: 1200x600мм
- товщина панелі: 75 мм
- товщина системи з фінішним шаром фанери: 113 мм
- вага панелі: 19 кг



МОНТАЖ

Панельна система Panacoustic SPS Floor 75 монтується в суворій відповідності до інструкції з монтажу.



СЕРТИФІКАТИ

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/6891 від 22.02.2018 р.




ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поверхнева щільність	62 кг/м ²
водопоглинання лицьової поверхні	1 кг/м ²
межа міцності при вигині, не менше	4.5 Мпа (45 кгс/см ²)



АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ізоляція повітряного шуму

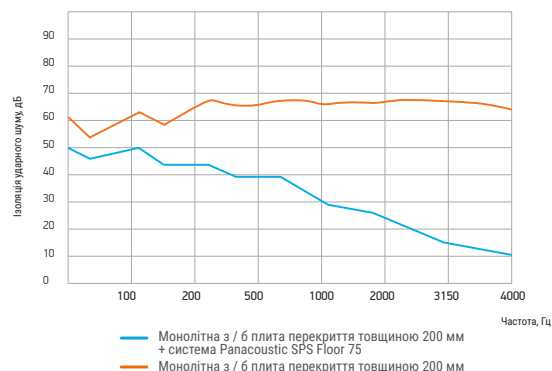

Індекс зниження рівня ударного шуму, ΔL _{nw}	32 дБ
---	-------