

Panacoustic Tape - це упакована в рулон стрічка з багатшарового звукоізоляційного склополотна. Ізоляція структурного шуму забезпечується за рахунок пружних властивостей пористо-волокнистої структури матеріалу.

Застосовується в якості прокладки для ущільнення в будівельних конструкціях при монтажі панельних систем Panacoustic SPS, Panacoustic SPS Floor, каркасних звукоізоляційних перегородок, облицювань та підвісних стель. Panacoustic Tape також застосовується в якості торцевого матеріалу в конструкціях звукоізоляційних плаваючих підлог.



СКЛАД

Багатшарове звукоізоляційне склополотно LB300.




РОЗМІРИ ТА ПАКУВАННЯ

Ширина стрічки: 100 мм та 150 мм
Довжина рулону: 30 м
Товщина: 4 мм
Вага рулону: 1 кг



ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поверхнева щільність	300 г/м ²
динамічний модуль пружності Ед	при навантаженні 2кПа - 0,18 МПа при навантаженні 5кПа - 0,35 МПа
коефіцієнт відносного стиснення εд	при навантаженні 2 кПа - 0,25 εд при навантаженні 5 кПа - 0,35 εд

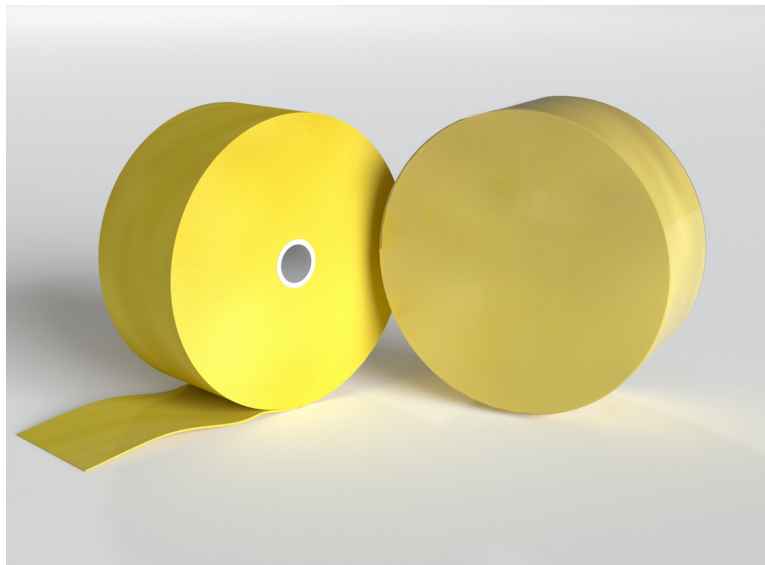

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Матеріал не підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності.



МОНТАЖ

Прокладочна стрічка Panacoustic Tape монтується в суворій відповідності до інструкції з монтажу, що наведена в Альбомі інженерних рішень «Звукоізоляційні конструкції».