



SOUNDFLOOR

плити звукоізолюючі з мінерального волокна

Звукоізоляційні плити з базальтового волокна SOUNDFLOOR спеціалізований високоякісний продукт для застосування в конструкціях звукоізоляційних плаваючих підлог, як в якості торцевої прокладки, так і у вигляді самостійного звукоізоляційного рішення. Плити SOUNDFLOOR застосовуються для звукоізоляції в конструкціях плаваючих підлог у вигляді пружного робочого шару під вирівнюючою стяжкою. Рекомендовані при підвищених навантаженнях на основу підлоги.

Склад

Гідрофобізоване базальтове волокно.

Галузь застосування

Плити SOUNDFLOOR застосовуються в конструкціях звукоізолюючої «плаваючої» підлоги. Плити монтуються відповідно до альбому інженерних рішень «Звукоізолюючі конструкції»

Екологічність

Матеріал відповідає Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи N602-123-20-1/21553

Сертифікати

Лист-відмова
Гігієнічний сертифікат
Акустичний протокол

Розмір та упаковка

- довжина плити: 1000мм
- ширина плити: 600 мм
- товщина плити: 20 мм
- кількість в упаковці: 10 шт.
- вага упаковки: 8,5 ± 0,5 кг

Ізоляція ударного шуму одним шаром SoundFloor

індекс додаткової ізоляції повітряного шуму - ΔR_w	10дБ
індекс зниження рівня ударного шуму конструкцією підлоги при товщині 20 мм - L_{nw}	36дБ

ТУ У 23.9-40224193-004:2018





Фізичні властивості

щільність	125 ± 5 кг/м3
динамічний модуль пружності плити товщиною 20 мм при навантаженні на шар 2000 Н/м2, не більше	0,4
стисливість при навантаженні 2000 Па, не більше	10%
теплопровідність, Вт/(м*°К), не більше	0,03510

Акустичні характеристики

Ізоляція ударного шуму

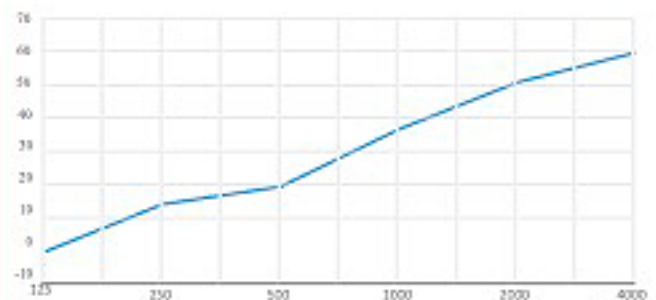

ТОВ "ПАНАКУСТИК"

+38 (067) 249-23-58

+38 (097) 905-55-84

м. Київ, вул. Дегтярівська, 21

Office@panacoustic.com.ua